




Guía de Instalación

Una guía paso a paso para acompañarte en el proceso de la configuración de tu sistema Epos Now.

www.eposnow.com

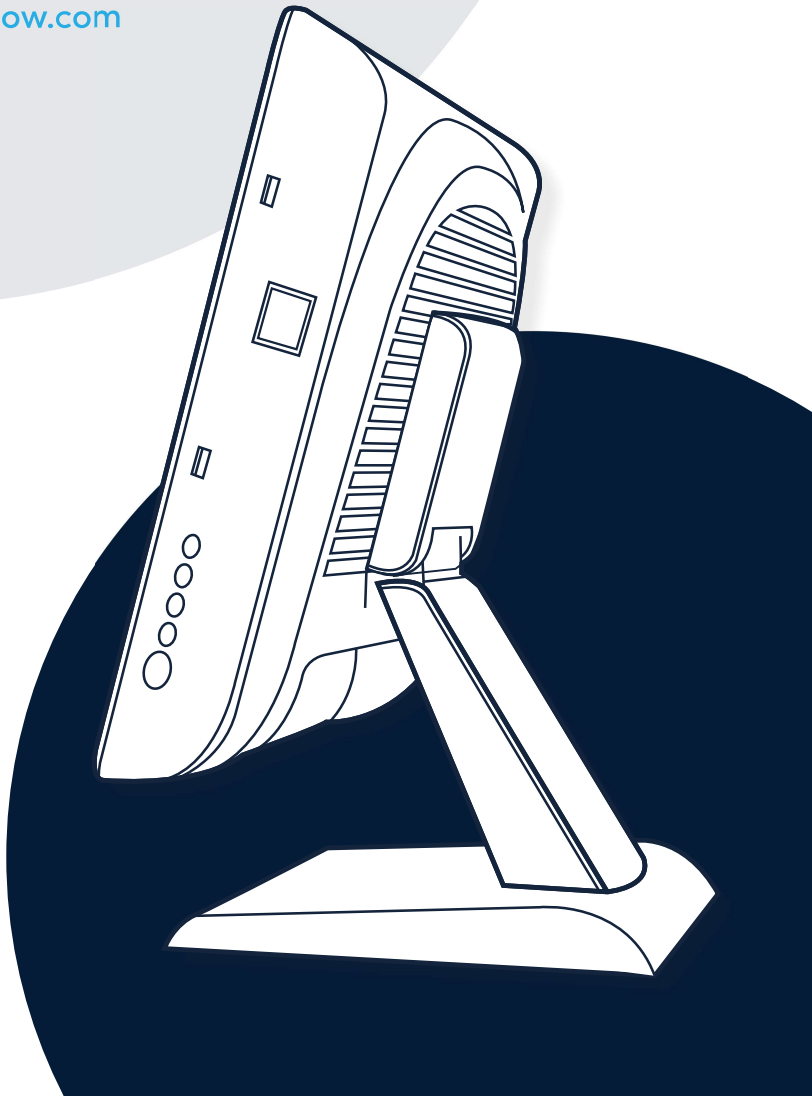

Bienvenido

Gracias por elegir Epos Now para impulsar tu negocio. Tu nueva terminal Epos viene preinstalada con todo el software que necesitas, así que tu negocio estará listo y funcionando en cuestión de minutos.

Sigue los sencillos pasos de esta guía y comienza a dirigir tu negocio de la manera que siempre has querido.

Si tienes algún problema, por favor, siéntete libre de ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.



¿Necesitas más asistencia?


Solo abre la cámara de tu celular y escanea el código QR para acceder a nuestra base de datos, donde puedes encontrar instrucciones de configuraciones detalladas de todos nuestros productos.

Bienvenido


¿Qué hay en el paquete?

Tu paquete contiene todo lo que necesitas para empezar a vender. Asegurate de que contenga lo siguiente:

Terminal de Punto de Venta Pro-C15W




1x Terminal de Punto de Venta Pro-C15W




1x Cable eléctrico y un Bloque transformador de corriente

Impresora de Recibos Térmica




1x Impresora de Recibos Térmica



1x Rollo de papel térmico



1x Cable USB



1x Cable eléctrico y un Bloque transformador de corriente

Cajón de Dinero en Efectivo





1x Cajón de Dinero




1x Cable de Ethernet

Ensamblaje del soporte de la terminal

Una vez desempacado el soporte de la terminal, comienza por colocar la base.

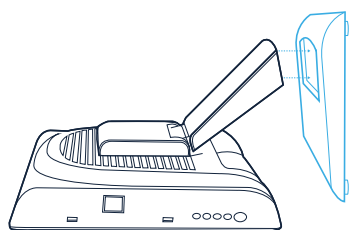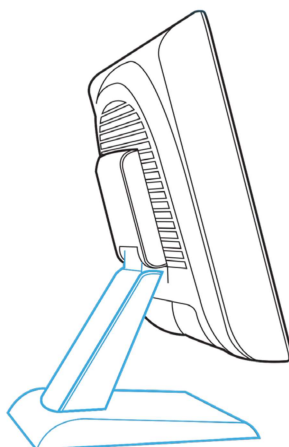

Coloca la terminal sobre una superficie limpia y plana, con la pantalla hacia abajo.




Coloca la base en la parte inferior del soporte y aprieta los cuatro tornillos hasta que estén seguros.


Conexión a la corriente eléctrica

Conecta el cable eléctrico al bloque transformador de corriente y conéctalo a la pared.

Con la terminal aún con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana, gira el soporte en un ángulo de 90 grados.

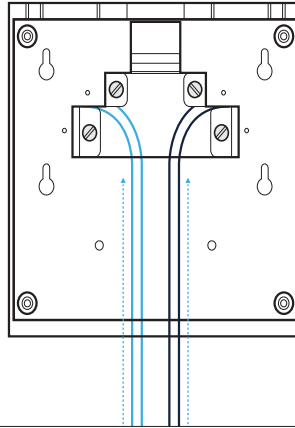


Pasa el cable de alimentación a través del espacio en la base del soporte de la terminal e insértalo en el puerto del cable de alimentación en la parte inferior de la terminal.

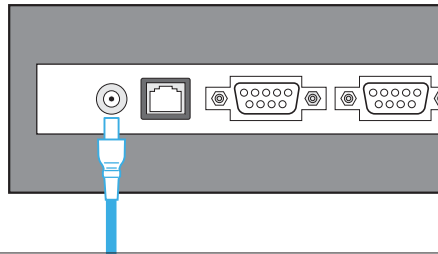

Encendiendo tu Sistema POS

Para encender la terminal POS, simplemente presiona el botón de encendido en el lado derecho de la terminal.




Configuración de tu sistema POS

Asistente de configuración

Después de encenderlo, serás recibido con nuestro Asistente de configuración que te guiará a través del proceso de inicio de sesión, conectarse a Internet y agregar accesorios.

Simplemente sigue estos pasos y disfruta de una configuración rápida.

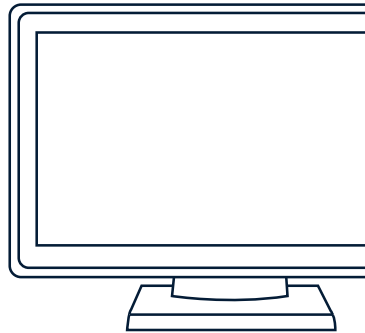


Nota: Si deseas realizar cambios en tu red o agregar accesorios adicionales después del uso inicial del Asistente de configuración, sigue los pasos desde la página 7 en adelante.

¿Ya instalado?

¿Ya completaste el asistente de configuración? Es posible que desees realizar cambios en el futuro. Sigue esta guía para ayudar con estas modificaciones futuras.

Conexión a Internet - WiFi



Paso 1

Para conectarse a WiFi en Android, simplemente desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y mantenga presionado el logotipo de WiFi hasta que aparezca el menú WiFi.



Paso 2


Activa el WiFi y elige tu red WiFi. Ingresa la contraseña del WiFi y presiona conectar.



Paso 3

Una vez que te has conectado a tu red, vuelve a la pantalla de inicio y presiona "Reintentar".


Conexión a Internet: Ethernet

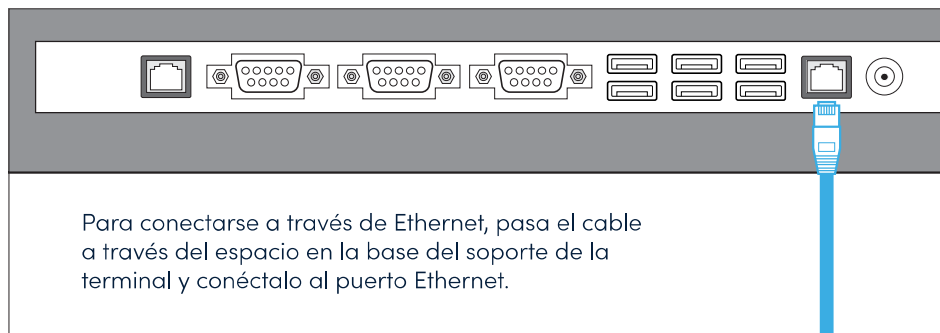


Impresora de recibos

Saca la impresora de su embalaje y conecta el bloque transformador de corriente. Luego, inserte el cable eléctrico en la parte posterior de la impresora.

Toma el cable USB e insértalo en la parte posterior de la impresora.

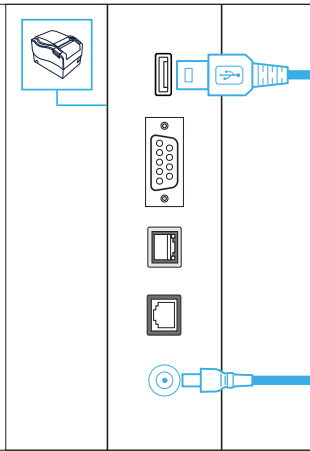

A continuación, toma el otro extremo del cable USB e insértalo en el puerto USB superior izquierdo en el panel en la parte inferior de la terminal.




Abre la impresora presionando el botón gris de la izquierda del logotipo, como se resalta en el diagrama.

Desenreda ligeramente el rollo de papel térmico antes de colocarlo dentro de la impresora. El papel debe salir de debajo del rollo, como se muestra en el diagrama.

Extrae el extremo del papel por la parte superior de la impresora y cierra la tapa.

Enciende el botón de encendido ubicado en la parte frontal de la impresora.



Cajón de Dinero en Efectivo

Toma el cable de la parte posterior del cajón de efectivo y conéctalo a la parte posterior de la impresora de recibos.

El cajón de efectivo no necesita un adaptador de corriente independiente.

Desbloquea el cajón de efectivo con el juego de llaves proporcionado y gíralas horizontalmente.



Nota: Es importante mantener las llaves del cajón de efectivo en un lugar seguro; son exclusivas de tu cajón de efectivo y no se pueden reemplazar.


Cambiar el idioma de Epos Now

(Cuando usas Labs)

- Instala Labs desde la AppStore que se encuentra [aquí](#).
- Navega a la página Labs (Configuración> Epos Now Labs) o haz [clic aquí](#).
- Busca la función “Selector de idioma”
- Habilita la función

(Cuando se haya lanzado a todas las cuentas a nivel mundial)

- Dirígete a la página de configuración de la empresa (Configuración> Empresa> Detalles de la empresa) o haz [clic aquí](#).
- Busca el campo “Idioma de la interfaz de usuario”, selecciona el idioma que desee en el menú desplegable y presiona Guardar.

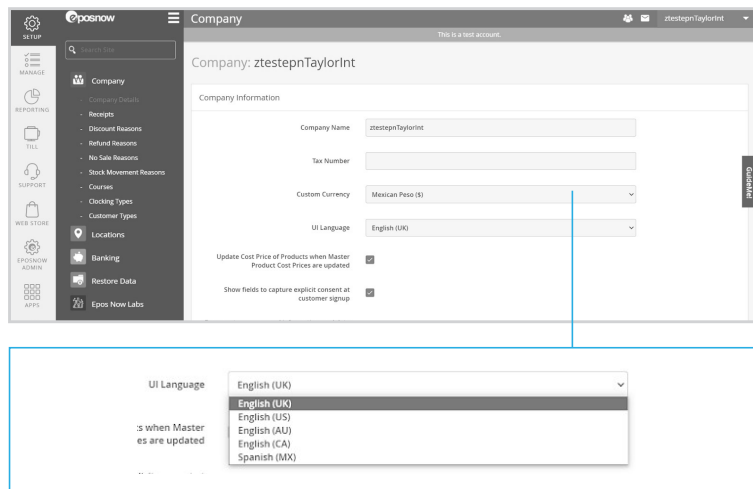



Gracias

Gracias por elegir impulsar tu negocio con Epos Now. Para obtener más consejos y trucos sobre cómo aprovechar al máximo tu sistema POS, visita nuestro centro de recursos en:

[epos.tips](https://www.eposnow.com/epos.tips)



¿Necesitas más asistencia?

Solo abre la cámara de tu celular y escanea el código QR para acceder a nuestra base de datos, donde puedes encontrar instrucciones de configuraciones detalladas de todos nuestros productos.

#EposNowMerchant

